

Lodret containerlift til 2 hjulet affaldscontainer



Lodret containerlift er udviklet til at håndtere tohjulede affaldsbeholdere op til 240 liter.

Affaldsbeholderen løftes med et løftebeslag der griber ind under beholderens kam. Løftebeslaget kan drejes, således at beholderen kan sættes af på jorden i øverste niveau.

Der etableres låge i mur eller rækværk i øvre niveau. Liftten monteres på en enkel måde ved fastgørelse til væg. Har væggen ikke styrke nok, kan der etableres en anden form for understøtning. Liftten kan leveres standard til løftehøjde på op til 1,7 m.

Se produktspecifikation for yderligere information.

Ved større firehulede affaldsbeholdere op til 660liter, kan en større type containerlift anvendes. Se separat datablad.

Liften er CE mærket iflg. Maskindirektivet.

E.F. Handel

Tekniske data for lodret lift HC 100:


Max last: 100 kg svarende til 240 liter beholder

Løfthastighed: 0,2 m/s

Max løftehøjde: 1,7 m

El tilslutning: 3x400V +J + 0, 16 Amp

Lift er CE-mærket

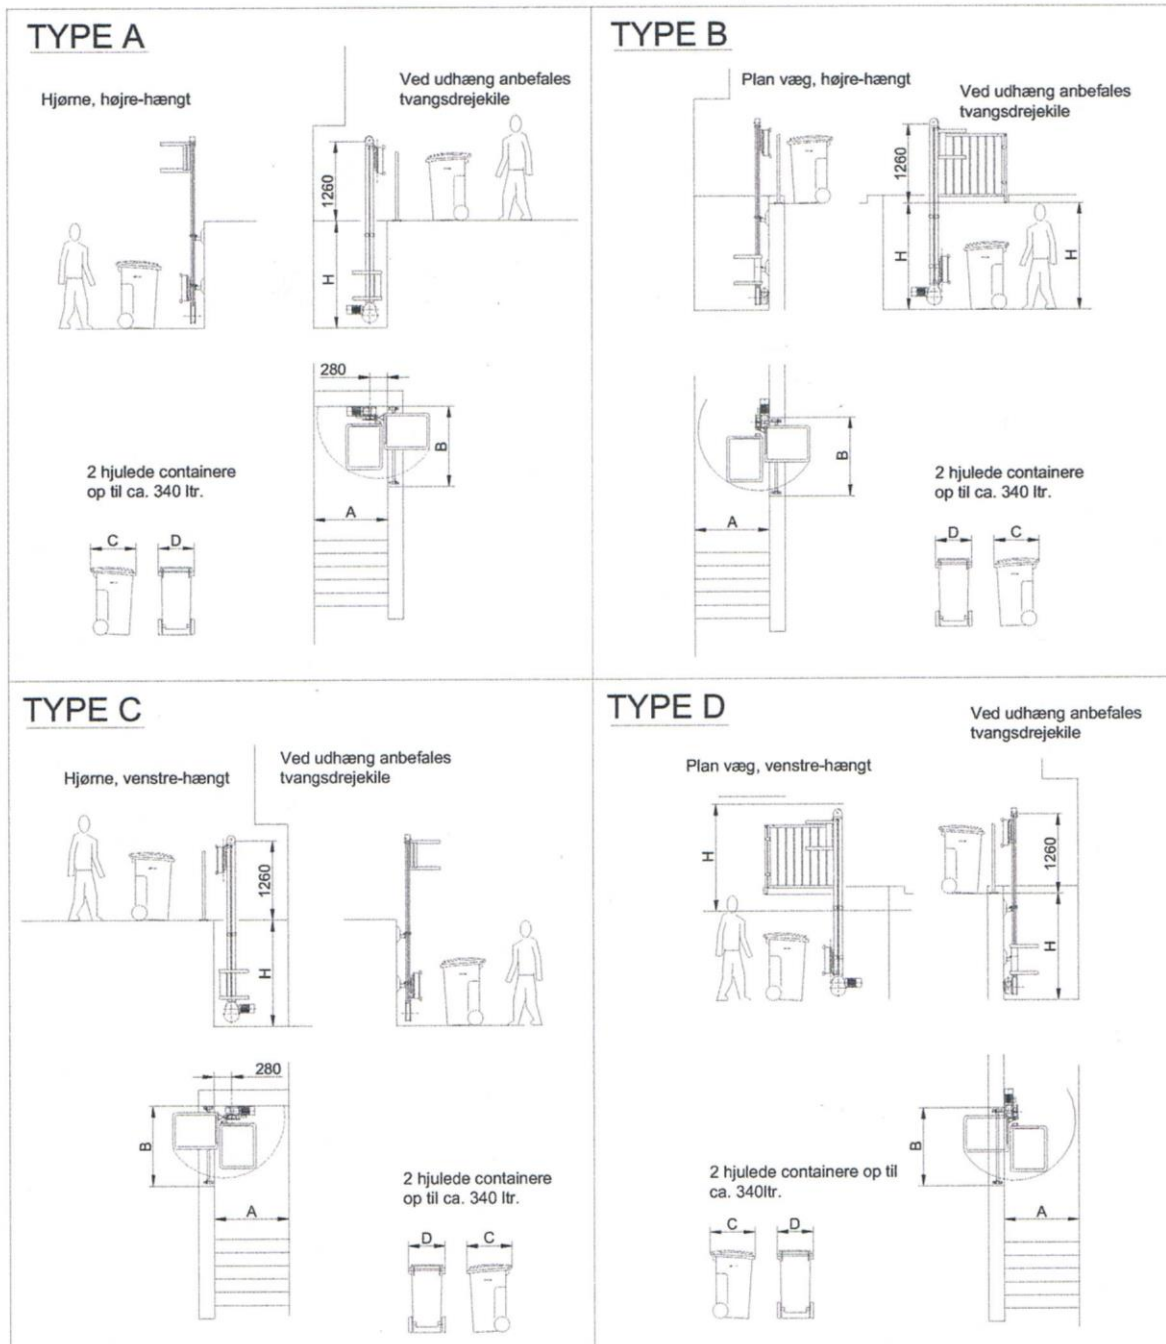

E.F. Handel